


- GRUPP 1 SPIS FK 2,5" VP RÖR 18,6 FÖRL 3200mm
- GRUPP 11 TAKFLÄKT GRÅ, BLÅ, GRÖN/GUL 3400 mm
- GRUPP 9 DISKM SVART, BLÅ, GRÖN/GUL FÖRL 3800mm
- GRUPP 6 BELYSNING
- GRUPP 7 KYL/Frys BRUN, BLÅ, GRÖN/GUL
- GRUPP 8 TORK BRUN, BLÅ, GRÖN/GUL
- GRUPP 5 BEL ÖVERPLAN FÖRL 2500mm

ERKÄNNAVAR  
SÄMLIGA HÖJDANVÄLSER AVSER MÅTT ÖVER FÄRDIGT GÖLV

● TRYCKKNAPP	1000 mm
● KOPPLINGSDOSA	2300 mm
nr bokstav	2300 mm
○ NÖMER ANGER GRUPP I CENTRAL	
□ BOKSTAV ANGER ORDRINGSFÖLJD FRÅN CENTRAL	
● S=SPIS K=KÖKSMASKIN	200 mm
● T ANSLUTNINGSDOSA FRAMTIDA FRY	300 mm
● F " " " TVÄTTMASKIN	1600 mm
● TS " " " TORKSKÅP	2300 mm
● VVB " " " VÄRMVATTENBEREDARE	2300 mm
○ R RÖRULOPP FÖR ANSL AV RADIATORER	200 mm
○ RT APPARATDOSA FÖR RIKSTELEFON	150 mm
● TV " " " ANTENNJACK	150 mm
● STRÖMSTÄLLARE 1-POL	1000 mm
● " " " 2-POL	1000 mm
● " " " KRON	1000 mm
● " " " TRAPP	1000 mm
● VÄGGUTTAG 2 VÄGG MED SKYDDSANORDNING	150 mm
● " " " 1-VÄGG MED JORD	
● " " " 2-VÄGG " " OCH SKYDDSANORDN.	150 mm arb.bänk 100mm matpl. 1000mm
● LAMPUTTAG PÅ VÄGG KOPPL PÅ BYGGPL	2300 mm
● RÖRULOPP FÖR ANSL AV GLÖDLJUSARM. VÄGG	bad wc 2100 mm utv. 1900 mm övr. 2250 mm
● LYSRÖRSARM	
---31---	RÖR FÖR RIKSTELEFON
---43---	TV-ANTENN

**FÖRESKRIFTER**  
DÄR EJ ANNAT ANGES PÅ RITN. ANVÄNDES FK 1,5mm<sup>2</sup> RESP VP RÖR Ø 15,2 mm I SAMBAND MED ATT VÄGGELEMENTEN MONTERAS INPASSAS PLICA-RÖREN TILL RESPEKTIVE KOPPLINGSDOSOR EL SKÄRMUFF. SE NEDANSTÄNDE DETALJ. DET ÄR VIKTIGT ATT PLIGAN KAPAS OCH FÖR ÄGGES MED EN MUKK BÖJ FÖR ATT EJ FÖRSVÄRA ETT FRAMTIDA UTBYTE AV TRÅD. PLIGAN KAPAS LÄTTAST AV MED EN SEKATOR.  
FÄRFÄRGER: R=BRUN, S=SVART, T=GRÅ, NÖLA=BLÅ, SKYDDSJORD=GRÖN/GUL  
RADIATORSPÄNNING 380 V  
UTVÄNDIG FÖRLÄGGNING AV LEDNINGAR UTFÖRES PÅ BYGGPL  
TEXT INOM PARANTES ( ) ANGER ATT TRÅD LE7 OCH FÖRLÄGGES AV EE

**HÄNSISNING**  
ELEVATION AV CENTRAL SE RITN NR 170-E7

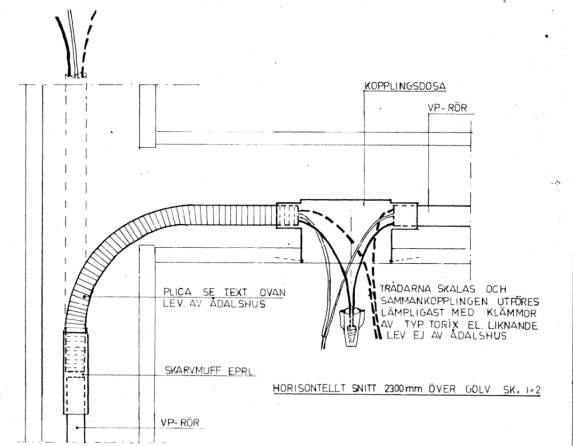

Å Just		79.09.22	16
ÄDALSHUS AB			
BOX 19			
TEL 0912/115 80			
<b>B100-8S</b>			
NORRKÖPING			
BOTENPLAN			
ELINSTALLATION			
KA	OS	SKALA	1:20
1805.1		170-E1	